
Natural Wood Träbets

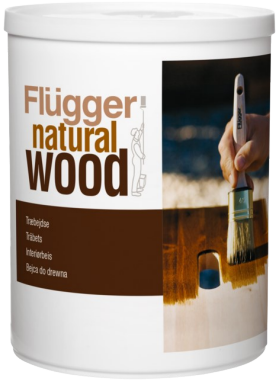

Produktbeskrivning

Vattenbaserad bets för infärgning av obehandlat trä inomhus. Ger träet en halvmatt färgning, som är smutsavvisande och tål lättare rengöring. Framhäver träets ådring och naturliga mönster. Färgtonen kan variera beroende på träslaget. Den betsade ytan kan sedan lackeras med vattenbaserad lack för att göra ytan mer tålig.

- **Färgning av obehandlat trä**
- **Smutsavvisande yta**
- **Halvmatt**

Märkningar

BASTA ALPHA

↘

Produkten är en deklarerad artikel i SCDP för Nybyggnad generation 4.

Användning

Används på t.ex. möbler, paneler och golv där man vill ge träet en ny färg.
För ljusa träslag, t.ex. tall, gran, bok och ask.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Nytt trä dammas av.
Märken och fläckar slipas bort.
Tidigare betsat trä rengörs med Natural Wood Cleaner.
Torka efter med en hårt urvriden trasa.

Applicering

Pensel.
Rör om grundligt före och under användning.
Applicera i ett jämnt, tunt lager i träets längriktning.
Undvik överlappningar.
Träbetsen måste bearbetas in i träet.
Om ännu ett lager ska påföras ska ytan mellanslipas med fint slipppapper (kornstorlek 120/180) och slipdammet avlägsnas.
Applicera högst 2 lager träbets på samma dag.
Genomför alltid provbehandling för att kontrollera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Enhetligt betsad yta.

Rengöring och underhåll
Ytan kan rengöras försiktigt med tvålvatten och en urvriden trasa.
Underhåll utförs efter behov med Flügger Natural Wood Stain.

Miljöinformation
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, transparent
Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.04
Torrhalt: Vikt %	21
Torrhalt: Vol %	19
Nominell sträckförmåga (m²/l)	15
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RF
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och penseltvätt
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

december 2025

Ersätter TDS version

mars 2025