
Natural Wood Bejca do drewna

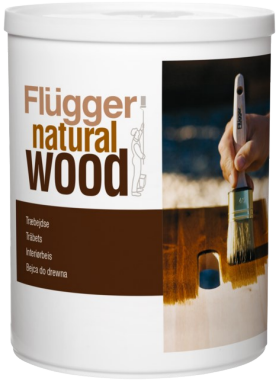

Właściwości produktu

Bejca wodna do barwienia surowego drewna, do stosowania we wnętrzach. Zapewnia półmatowe wykończenie. Powierzchnia jest odporna na zabrudzenia i można ją delikatnie czyścić. Bejca podkreśla naturalny rysunek słojów i fakturę drewna. Uzyskany odcień może się różnić na różnych gatunkach drewna. Zabejcowaną powierzchnię można następnie pokryć lakierem wodnym, aby zwiększyć jej wytrzymałość.

- **Barwienie nieobrobionego drewna**
- **Powierzchnia odporna na zabrudzenia**
- **Półmat**

Znakowania

BASTA ALPHA

↘

Produkt jest zadeklarowany w Portalu Deklaracji Łańcucha Dostaw (SCDP) dla nowych budynków generacji 4.

Zastosowanie

Do jasnych gatunków drewna, takich jak np. sosna, świerk, buk, jesion, do mebli i paneli - wszędzie tam, gdzie chcemy nadać drewnu nowy kolor.
Uzaskany odcień może być różny zależnie od danego gatunku drewna.

Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte i nadające się do obróbki powierzchni.

Przygotowanie podłoża

Nowe powierzchnie drewniane należy odpylić.
Zeszlifować ślady i plamy.
Uprzednio bejcowane podłoża oczyścić środkiem do mycia drewna Natural Wood Cleaner.
Wytrzeć mocno wyciśniętą szmatką.

Aplikacja
Pędzel.
Mieszać przed i w trakcie malowania.
Nakładać pędzlem równą cienką warstwą w kierunku zgodnym z rysunkiem słojów drewna.
Nie malować na zakładkę (każda kolejna warstwa przyciemnia kolor).
Bejca musi być wtopiona w drewno.
W razie konieczności nałożenia kolejnej warstwy, przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym (wielkość ziarna 120/180) i usunąć pył.
Nałożyć maksymalnie 2 warstwy bejcy tego samego dnia.
Zawsze należy przeprowadzić apilkację testową w celu sprawdzenia i zaakceptowania przyczepności i rezultatu końcowego.

Oczekiwany rezultat
Jednolita zabarwiona powierzchnia.

Czyszczenie i konserwacja
Powierzchnię można delikatnie czyścić wodą z mydłem i wyciśniętą szmatką.
Konserwację przeprowadza się w razie potrzeby za pomocą Flügger Natural Wood Stain.

Informacje o środowisku
Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby z narzędzi.
Farba i woda po czyszczeniu, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji, lecz zbierane i usuwane jako odpady środowiskowe.
Puste i suche opakowania należy sortować jako plastikowe.

Przechowywanie
W chlodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu.

Odzież ochronna
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami za pomocą odpowiedniej odzieży, rękawic i okularów.
Unikać wdychania rozpylonej mgły i pyłu szlifierskiego.
Nosić odpowiedni sprzęt ochronny, patrz karta charakterystyki w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane Techniczne

Typ produktu	Transparentna Lakierobejca
Połysk	20;Półmat
Gęstość (kg/l)	1.04
Zawartosc części stałych wagowo	21
Zawartosc części stałych objętościowo	19
Nominalna wydajność (m²/l)	15
Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wiązania	Min. +10°C
Wilgotność atmosferyczna	Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH.
Sucha na dotyk w temperaturze 20°C, wilgotności względnej 60% (godziny)	1
Następne malowanie Czas schnięcia (w 20°C, 60% RH) (Godziny)	4
Całkowite utwardzenie (Dni)	28
Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać
Mycie narzędzi itp.	Woda i środek do czyszczenia pędzli
Country of Origin	Denmark

Obecna wersja karty technicznej

grudzień 2025

Zastępuje wersję karty technicznej

marzec 2025