


# Plain Smooth

Fiona Plain i Plain Smooth to okładziny ściennie, które mają na celu zniwelowanie struktury z włókna szklanego o drobnej i średniej strukturze, a tym samym stanowią alternatywę dla całościowego szpachlowania.

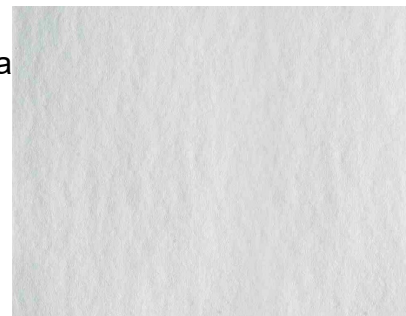

## Właściwości produktu

Okładzina ścienna przeznaczona do niwelowania struktury z włókna szklanego o drobnej i średniej strukturze. Zapewnia gładką, bardziej równomierną powierzchnię, która jest zalecana do późniejszego tapetowania lub malowania, gdy pożądana jest wyjątkowo gładka powierzchnia. Okładzina ścienna to włóknina pokryta od spodu pianką akrylową.

- Zniweluj strukturę z podłoża
- Powierzchnia podobna do filcu
- Alternatywa dla szpachlowania całej ściany

## Zastosowanie

Stosowana do klejenia na podłożach z włókna szklanego w suchych pomieszczeniach.

## Podłoże

Musi być czyste, suche, zwarte, lekko chłonne i nadające się do obróbki.

## Przygotowanie podłoża

Usunąć wszystkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem i odspajające się powłoki malarskie poprzez czyszczenie i szlifowanie. Podłoża chłonne i porowate należy zagruntować. Twarde, gładkie powierzchnie należy w razie potrzeby zmatowić i zagruntować.

## Aplikacja

Przyciąć tapetę na długość, dodając 5 - 10 cm na dopasowanie jej przy podłodze i suficie. Klej nakłada się w obfitej ilości w równej warstwie. 1 litr na 2-3 m<sup>2</sup>. Pozostawić klej na chwilę do wyschnięcia na ścianie, aż stanie się „lepki”. Układaj pasy okładziny tak, żeby stykały się krawędziami. Zaczynij od góry i wygładzaj okładzinę od środka do boków przy pomocy specjalnej szczotki do wygładzania lub pacy. Kontynuuj wygładzanie aż do samego dołu, mocno dociskając szczotkę w celu wyeliminowania pęcherzyków powietrza. Jeżeli mimo wszystko powstaną pęcherzyki powietrza, pas okładziny należy zdjąć, po czym wygładzić ponownie. Przyciąć nożem bryt przy suficie i podłodze. Używać np. stalowej szpachli, jako liniału. Usunąć nadmiar kleju wilgotną gąbką. Zawsze należy wykonać aplikację próbną w celu sprawdzenia i akceptacji przyczepności oraz efektu końcowego.

## Oczekiwany rezultat

Jednolicie pokryta gładka powierzchnia. Mogą pojawić się nierówności od podłoża. Powierzchnię należy wykończyć poprzez okładziną ścienną lub malowanie farbą kryjącą w pożądanym połysku i kolorze. Do momentu całkowitego utwardzenia farby należy zachować ostrożność podczas użytkowania powierzchni.

## [taATDSUsefullInfo]

Narzędzia: Walek z długim włosiem do nakładania kleju, linijka, nóż. Szczotka lub paca do dociskania i wygładzania tapety

na ścianie. Szeroka szpachla stalowa, nożyczki, gąbka, ołówek, liniał.

## Zalecenia

Zalecany klej: Klej o zawartości suchej masy powyżej 20%

## Uwaga!

Należy zapewnić dobrą wentylację podczas układania i po jego zakończeniu.

## [taATDSSupplementalText]

Przed myciem usunąć z narzędzi jak największą ilość kleju. Nie wlewać pozostałości do kanalizacji, tylko przekazać do lokalnej stacji recyklingu. Odpady farby i kleju można zminimalizować, obliczając wcześniej zużycie. Nadmiar farby i kleju należy odpowiednio przechowywać, aby można było użyć pozostałości, a tym samym zminimalizować wpływ na środowisko.

## Odnośniki

---

Typ produktu

Filc i włókno

---

Mycie narzędzi itp.

Woda

---

[taATDSWorkableTemperature]

Min. +18°C

---

## Obecna wersja karty technicznej

wrzesień 2022