
Rå linolie

Produktbeskrivelse
Fed tørrende olie, fremstillet ved presning af hørfrø.

- **Naturlig beskyttelse mod fugt, støv og pletter**
- **Let anvendelse**
- **Velegnet til flere overflader**

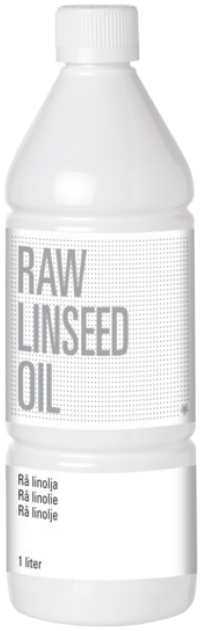

Mærkninger

BASTA ALPHA

Anvendelse
Anvendes blandt andet til oliebehandling af træmøbler, naturtræ, skifer- og terrazzooverflader

Underlag
Skal være rent, tørt og sugende.

Påføring
Påføres i tynde lag med en fnugfri klud. Pensel kan anvendes.
Overskydende linolie aftørres med en ren, fnugfri klud inden den tørrer ind.

OBS!
Klude med produktet kan selvantænde.
Mættes med vand eller destrueres.

Tekniske data

Produkttype	Kemi
Tørstof vægt (%)	100
Nominel rækkeevne (m²/l.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Støvtør ved 20° C, 60 % RF (timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	14
Rengøring af værktøj m.v.	Grundrengøring

Nuværende TDS Version

december 2025

Erstatter TDS Version

juli 2025